

ФОРМА ЗА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА КАНАЛНИ ПОДЕМНИЦИ ЗА МОНТАЖ НА ПЛАТФОРМЕНИ ПОДЕМНИЦИ / LIFT SPECIFICATION FORM

FL - Тежки подемници
Heavy duty jacking beam

☐ 6 t ☐ 12 t ☐ 16 t ☐ 20 t

SD - Леки канални

подемници / Jacking beam




☐ 2 t ☐ 2,6 t ☐ 3,2 t ☐ 4 t

Подемник
Lift:

Модел
Model:

Товароподемност
Capacity:

Година
Year:

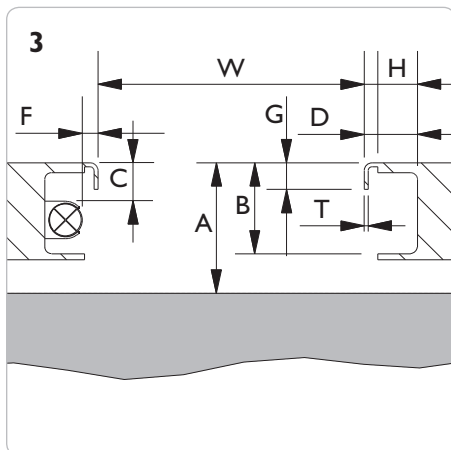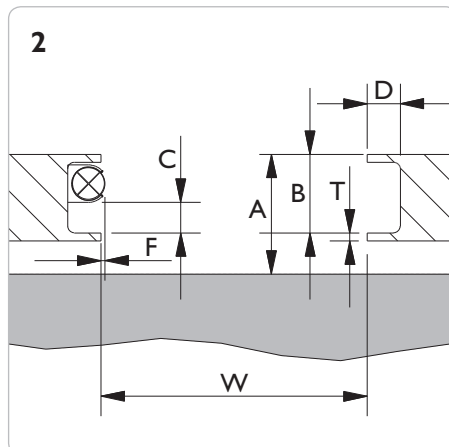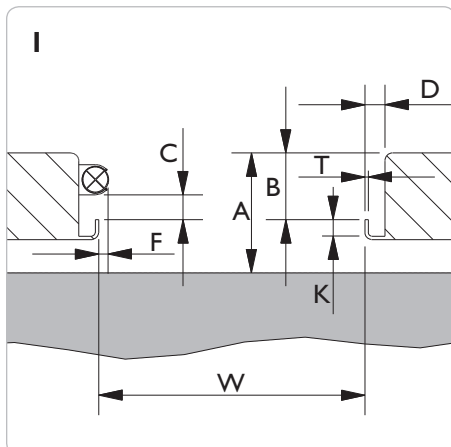

4 Свободен чертеж Drawing

Чертеж Drawing no.:

W = _____ mm

A = _____ mm

B = _____ mm

D = _____ mm

G = _____ mm

H = _____ mm

K = _____ mm


T = _____ mm

Ако има монтирани лампи или  надстърчащи от стените части или съоръжения, моля попълнете C и F:

C min. = _____ mm

F max. = _____ mm

Релсов профил Rail profile

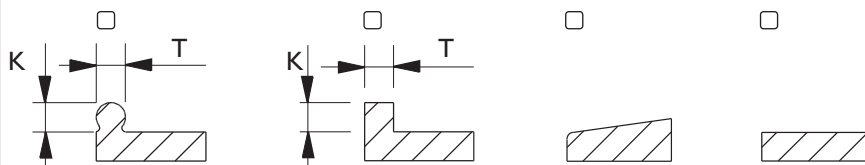

PLEASE NOTE: Клиентът носи пълната отговорност, че предоставените размери са коректни и достатъчно прецизни. Каналния подемник винаги трябва да бъде съобразен с релсовия път/профила на платформите на подемника, така, че монтажа на каналния подемник да е правилен и безопасен. **N.b. EN1493:1998** товароподемността на каналния подемник не трябва да надвишава 0,66 x от товароподемността на подемника. (Например позволено е 2 тонен канален подемник да е монтран върху 3 тонен платформен подемник, но 2,6 тонен канален не е правилно да се използва с 3 тонен платформен подемник).

Дата Date:

Измерено от Measured by:

Дилър Dealer:

Подпис Signature:

ДАЛКО МОТОРС ООД

1517 София • ул. Саранци 3 • Tel. +359 931 22 20 • M
E-mail: info@dalkomotors.com • www.dalkomotors.com




AC Hydraulic A/S

Fanøvej 6 • DK-8800 Viborg • Tel. +45 8662 2166 • Fax +45 8662 2988
E-mail: ac@ac-hydraulic.dk • www.ac-hydraulic.com

ФОРМА ЗА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА КАНАЛНИ ПОДЕМНИЦИ ЗА МОНТАЖ В РЕМОНТНИ КАНАЛИ / PIT SPECIFICATION FORM

GD - Pit jack single ram ☐ 10 t ☐ 15 t ☐ 20 t
GD - Pit jack twin ram ☐ 10 t ☐ 15 t ☐ 20 t
GDT - Telescopic pit jack ☐ 15 t
GGD - Floor pit jack ☐ 15 t

FL - Heavy duty jacking beam ☐ 6 t ☐ 12 t ☐ 16 t ☐ 20 t
SD - Jacking beam ☐ 2 t ☐ 2,6 t ☐ 3,2 t ☐ 4 t
ABT - Support bridge ☐ 15 t
AB - Support bridge ☐ 20 t

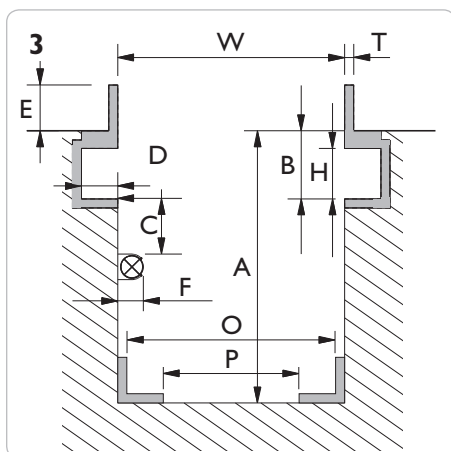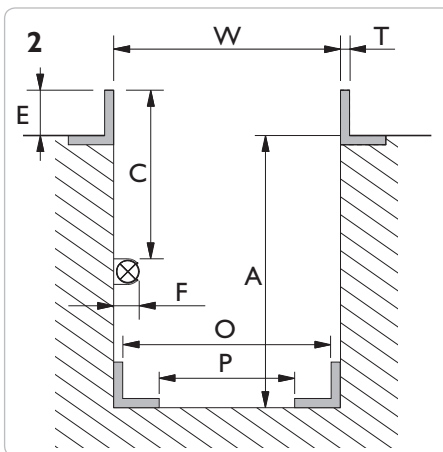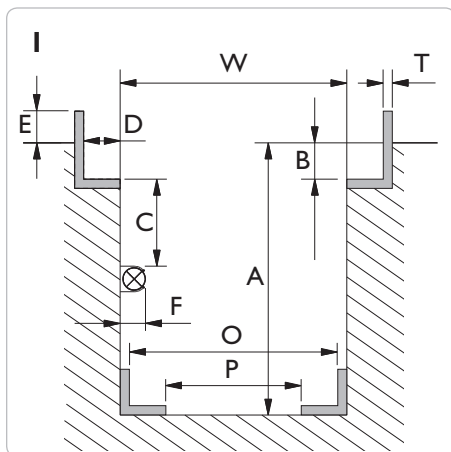

4 Свободен чертеж Drawing

Чертеж Drawing no.:

Моля измерете на няколко места по релсовия път. Допуска се разлика в успоредността не по голяма от 12 mm между **W min** и **W max.** по продължение на канала

W min. = _____ mm

W max. = _____ mm

A min. = _____ mm

B = _____ mm

D = _____ mm

E = _____ mm

H = _____ mm

T = _____ mm

Ако има монтирани лампи  или надсърчащи части, моля попълнете C и F

C min. = _____ mm

F max. = _____ mm

GGDI50S - Подов канален

O min. = _____ mm

O max. = _____ mm

P min. = _____ mm

P max. = _____ mm

Позиция на седлото Placing of saddle

Позицията на седлото, **изключваща височината на греди** (Опции), обезопасителни стойки и удължения, да бъде изработена на:

☐ под ниво готов под _____ mm

☐ Изравнено с ниво готов под

☐ под ниво готов под _____ mm

Горната точка на цилиндъра да бъде позиционирана на +/- 50 mm съобразно нивото на готов под

Опции Option

Имайте предвид, че монтажа на различни аксесоари увеличават мин. височина на вдигане:

☐ Cross beam T4-1 = + 100 mm

☐ Cross beam T5-1 = + 95 mm

☐ Cross beam T6-1 = + 55 mm

☐ Cross beam T4-2 = + 145 mm



☐ Cross beam T5-2 = + 140 mm

☐ Cross beam T6-2 = + 90 mm

☐ Safety stand S200 = + 65 mm

☐ AS3 = + 100 mm

Профил релсов път Rolltype / Rail profile



☐ Коничен/ ☐ Цилиндричен/
горещо валцован студено валцован

Забележка: Отговорност на клиента е, че предоставените размери са коректни и достатъчно прецизни, канала е изграден и укрепен, за да издържи на определеното натоварване.

Дата Date:

Измерено от Measured by:

Дилър Dealer:

Подпис Signature:

ДАЛКО МОТОРС ООД

1517 София • ул. Саранци 3 • Tel. +359 931 22 20 • M E-mail:
info@dalkomotors.com • www.dalkomotors.com

AC Hydraulic A/S

Fanøvej 6 • DK-8800 Viborg • Tel. +45 8662 2166 • Fax +45 8662 2988
E-mail: ac@ac-hydraulic.dk • www.ac-hydraulic.com