

**Atf**  
**Computerized**  
automatic transmission cleaner and exchanger  
Lavacambi Automatici Computerizzati

**SDRIVE**

**SPIN**

**4500 / 5000:**  
Due versioni disponibili  
Two versions available  
Deux versions disponibles  
Zwei Versionen erhältlich  
Dos versiones disponibles  
Доступны две версии



**DATA BASE** Computerized

**ATFS-DRIVE**

IT

- A: Display a colori touch screen 5"
- A: Misura pressione olio uscita cambio
- A: Misura pressione olio uscita ATF (di serie su modello 5000)
- B: Software a icone multilingue
- C: Funzione AWS: Correzione automatica peso specifico olio nuovo
- D: Funzione warm-up automatico (avvio del ciclo automatico al raggiungimento della temperatura minima ottimale)
- E: Lavaggio circuito di aspirazione olio nuovo
- F: Kit dipstick (di serie su modello 5000)
- G: Iniezione additivo automatica
- H: Possibilità di operare in modo automatico o manuale
- I: Aggiornamento software e database via USB
- J: Flussimetri illuminati
- K: Taniche olio nuovo/usato
- L: Nuovo filtro sinterizzato riutilizzabile con magnete
- M: Kit raccordi e tubi per vetture europee e asiatiche
- N: Stampante (di serie su modello 5000)
- O: SMART PACK ATF (Password di accesso gratuito (per 12 mesi) alla Banca Dati con informazioni tecniche riservate, foto, ubicazione raccordi)
- P: Software cambio olio servosterzi
- Q: Banca dati integrata con marca, versione, numero rapporti, tipo di cambio, quantità olio

EN

- A: Color touch display 5"
- A: Gearbox outlet oil pressure measurement
- A: ATF's outlet oil pressure measurement (standard by ATF 5000 only)
- B: Multilingual software
- C: AWS function: Automatic new oil Weight Set
- D: Funzione warm-up automatico (avvio del ciclo automatico al raggiungimento della temperatura minima ottimale)
- E: Washing of the new oil suction circuit
- F: Dipstick kit (standard by ATF 5000 only)
- G: Automatic additive injection
- H: Possibility to operate in automatic or manual mode
- I: Software and database updatable via USB
- J: Flowmeters with backlight (old/new)
- K: New and waste oil tanks
- L: New sintered reusable filter with magnet
- M: Kit of couplings and hoses for European and Asiatic vehicles included
- N: Printer (standard by ATF 5000 only)
- O: SMART PACK ATF (Password for free access (for 12 months) to database with reserved technical information (pictures, fitting location)
- P: Software for power steering oil change
- Q: Integrated database with brand, version, number of ratios, gearbox type, oil quantity

FR

- A: Écran tactile en couleurs 5"
- A: Mesure de la pression de l'huile en sortie du boîte de vitesses
- A: Mesure de la pression de l'huile sortie ATF (standard pour ATF 5000)
- B: Logiciel multilingue
- C: Fonction AWS: Correction automatique poids spécifique nouvelle huile
- D: Fonction de chauffage automatique (démarrage du cycle automatique après avoir atteint le température optimale minime)
- E: Lavage circuit d'aspiration d'huile nouvelle
- F: Kit dipstick (standard pour ATF 5000)
- G: Injection automatique additif
- H: Possibilité de fonctionner en mode automatique ou manuel
- I: Logiciel et base de données actualisables via USB
- J: Débitmètres rétroéclairés (usée/nouvelle)
- K: Réservoirs huile nouvelle et usée
- L: Nouveau filtre synthésisé magnétique ((réutilisable)
- M: Kit de raccords et tuyaux pour voitures européennes et asiatiques
- N: Imprimant (standard pour ATF 5000)
- O: SMART PACK ATF (Password d'accès gratuit (pour 12 mois) sur la banque de données avec informations techniques réservées)
- P: Logiciel pour changer la huile dans la direction assistée
- Q: Base de données intégrée avec marque, version, nombre de rapports, type de boîte de vitesses, quantité d'huile

## S-DRIVE 4500



## S-DRIVE 5000



### S-DRIVE 4500

COD. 02.023.40

### S-DRIVE 5000

COD. 02.023.50



## S-DRIVE 5000

D A T A **BASE** Touch Screen

**ATF S-DRIVE**

Cleaner & Oil Exchanger

**S-DRIVE 4500**

**S-DRIVE 5000**

A




B




G




M

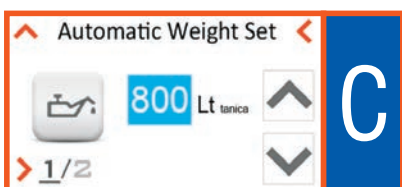


C

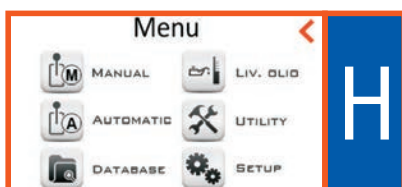

H

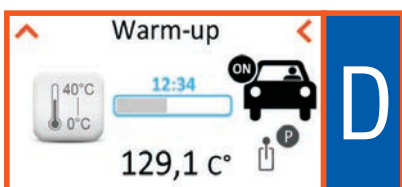


D

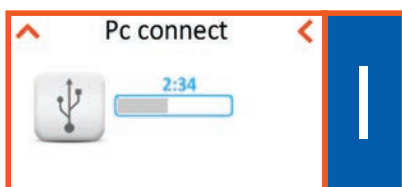


I



N

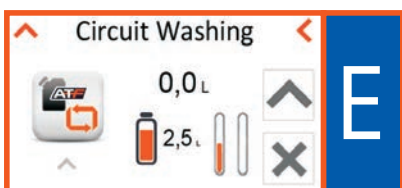


E

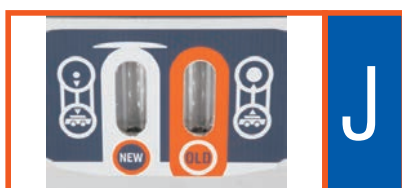

J



O

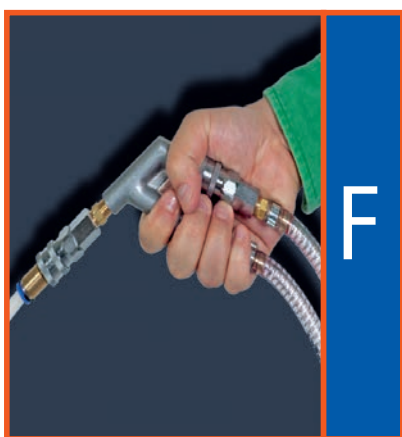

F




K



P



L

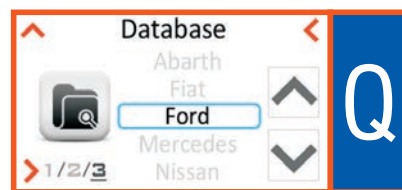

Q

**DOTAZIONE BASE INCLUSA NEI SEGUENTI MODELLI:  
STANDARD COUPLINGS INCLUDED IN THE FOLLOWING MODELS:**
**ATF XDRIVE • ATF 5000 • ATF 4500 • ATF 4000 • ATF START • ATF REMIN**
**NUOVO CORREDO CON  
RACCORDI A DOPPIA TENUTA**
**NEW KIT WITH  
DOUBLE SEAL FITTINGS**


|                                      |  |                                   |  |                                    |  |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|
|                                      |  |                                   |  |                                    |  |
|                                      |  |                                   |  |                                    |  |
|                                      |  |                                   |  |                                    |  |
|                                      |  |                                   |  |                                    |  |
|                                      |  |                                   |  |                                    |  |
|                                      |  |                                   |  |                                    |  |
| cod. 02.022.25/new (ø 8) - 6,50€ x 2 |  | cod. 02.022.26/new (ø 10) - 6,50€ |  | cod. 02.022.27/new (ø 12) - 6,80€  |  |
|                                      |  |                                   |  | cod. 02.022.28/new (ø 14) - 13,50€ |  |

\*02.022.07 - 45,50€; 02.022.78 - 4,40€; 02.022.45 - € 12,50